



EFFETTO DECAPE' *DECAPE EFFECT*

COLOR'S REFERENCE, POCKET EDITION



PATINE AD EFFETTO DECAPE'

Si tratta di speciali soluzioni disponibili sia in versione all'acqua sia al solvente particolarmente adatte alla realizzazione di cicli ad effetto decapato, dotate di ottima pagliettabilità, copertura di colore, resistenti alla sovraverniciatura (hanno un finissaggio "non sanguinante") e con proprietà antingiallenti.

GAMMA DI COLORI

La gamma base consiste in 5 patine al solvente, ma grazie al nostro veicolo incolore e ai coloranti formulati con micro pigmenti stabili alla luce è possibile creare un'infinita gamma di variazioni cromatiche, sia a base acqua che al solvente.

Nella pagina accanto troverete alcuni suggerimenti di colore che è possibile crearsi autonomamente tramite il nostro sistema tintometrico.

APPLICAZIONE

A spruzzo su legno massello o impiallacciato di essenza con poro marcato, trattato con una mano di fondo trasparente o pigmentato, oppure sopra la laccatura in tinta utilizzata come colore, di sfondo. Lasciare essiccare il fondo e applicare la patina avendo cura di bagnare bene il supporto.

Dopo circa 30-60 minuti (a 25°C e in ambiente ben ventilato) procedere all'asportazione della patina tramite la pagliettatura.

Fissare il tutto con finitura acrilica (ove sia richiesta la non ingiallita), nitro o poliuretanica.

QUANTITA' DI PRODOTTO CONSIGLIATA: 60-80 g/m²

CONFEZIONI: I.1 e I.5

LINEA AL SOLVENTE

Colori disponibili:

BASE DECAPE' BIANCA

SOLVASHADE DCP NERO

SOLVASHADE DCP NOCE CHIARO 570

SOLVASHADE DCP NOCE MEDIO 573

SOLVASHADE DCP NOCE SCURO 577

LINEA ALL'ACQUA

Preparazioni di patine all'acqua:

VEICOLO DCP-W = 80-95%

ACQUASHADE (nel colore desiderato) = 20-5%

Diluizione consigliata: con ACQUA di rete, q.b.

Preparazioni di patine al solvente in colori personalizzati:

VEICOLO DCP-S = 80-95%

SOLVASHADE (nel colore desiderato) = 20-5%

Diluizione consigliata: con ETANOLO e/o POLY THINNER SP

PATINE WITH DECAPE' EFFECT

Special solutions available in solvent based or water based dispersion, used to obtain the particular effect similar to the pictures of this brochure. They show an extremely easy "sand ability," colour coverage, overcoat ability (intercoat adhesion with the clear finishing non yellowing top layer) and light fastness properties.

COLOR RANGE

We supply 5 patinas in ready colours (solvent based), and thanks to our special vehicles and the pigments formulated with micro pigments and with high light fastness, it's possible to create an endless colour assortment (solvent based or water based). In this brochure you will find some colour suggestions easy to self colour match.

USE

By conventional spray system on solid wood or veneer with deep pores, previously treated with clear or pigmented sealer or self-sealer enamel used as pattern tone. Let the base be dried enough and apply the patina on the board, in enough quantity. After 30-60' minuets (at 25°C in ventilated environment), gently remove the dried patina with scotch brite. Then fix everything with an acrylic top finishing (if non yellowing characteristics are required), nitro or polyurethane.

SUGGESTED QUANTITY OF PRODUCT: 60-80 g/m²

PACKAGING: I.1 e I.5

SOLVENTE BASED LINE

Available colours:

BASE DECAPE' BIANCA

SOLVASHADE DCP NERO

SOLVASHADE DCP NOCE CHIARO 570

SOLVASHADE DCP NOCE MEDIO 573

SOLVASHADE DCP NOCE SCURO 577

WATER BASED LINE

Self preparation of the water based patina:

VEICOLO DCP-W (water bases) = 80-95%

ACQUASHADE (in the wished color) = 20-5%

Suggested dilution: with tap water

Self preparation of solvent based patina in other colors:

VEICOLO DCP-S (solvent bases)= 80-95%

SOLVASHADE (in the wished color) = 20-5%

Suggested dilution: with ETHANOL and/or POLY THINNER SP

DISCLAIMER

The colors reference are provided as indication only and shall not be intended as a guarantee of exact final result.

The user should always verify the accuracy of the color through prior preparation of a small batch before selling to third parties or use the color himself. Astra Vernici S.r.l. cannot be held responsible for any damage caused by miss data of the contents, or variations of the color or for any actions related to the use of the information contained in this brochure.

DECAPÉ', COLORI DI SERIE - DECAPE' EFFECT, STANDARD COLORS



DCP NERO BASE - BLACK BASE



DCP NOCE 570 - WALNUT 570




DCP NOCE 577 - WALNUT 577



BIANCO BASE - WHITE BASE




BIANCO BASE - WHITE BASE

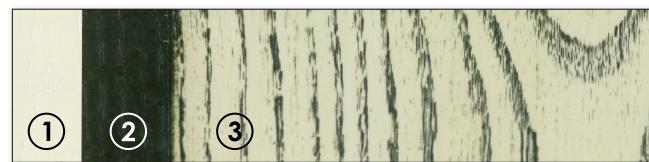

DCP NERO BASE - BLACK BASE



DCP NOCE MEDIO 573 - MEDIUM WALNUT 573

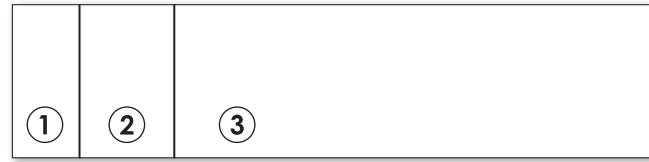

1 - LACCATURA IN TONO

2 - **ACQUASHADE** 5-20%
VEICOLO DCP-W 80-95%
DILUZIONE APPLICAZIONE Q.B.

3 - ASPORTAZIONE E FISSAGGIO CON TRASPARENTE

1 - BACKGROUND COLOUR

2 - **ACQUASHADE** 5-20%
VEICOLE DCP-S 80-95%
DILUTION IF NEEDED

3 - REMOVING THE DECAPE' AND FIXING WITH CLEAR VARNISH

2 - **SOLVASHADE** 5-20%
VEICOLO DCP-S 80-95%
DILUZIONE APPLICAZIONE Q.B.

ALCUNE PROPOSTE CROMATICHE - SOME COLOR PROPOSALS



ACQUASHADE RAL 1021			
ACQUASHADE GIALLO LIMONE BASE	1.040		
tot.	1.040		
SOLVASHADE RAL 1021			
SOLVASHADE GIALLO LIMONE BASE	767		
SOLVASHADE BIANCO BASE	256		
tot.	1.023		



ACQUASHADE RAL 1015			
ACQUASHADE GIALLO L. BASE	11		
ACQUASHADE BIANCO BASE	1.386		
tot.	1.397		
SOLVASHADE RAL 1015			
SOLVASHADE GIALLO L. BASE	9		
SOLVASHADE BIANCO BASE	1.169		
tot.	1.178		



ACQUASHADE RAL 3015			
ACQUASHADE BIANCO BASE	1.205		
ACQUASHADE ROSSO F BASE	128		
ACQUASHADE ROSSO BASE	26		
tot.	1.359		
SOLVASHADE RAL 3015			
SOLVASHADE BIANCO BASE	1.062		
SOLVASHADE ROSSO F BASE	98		
tot.	1.161		



ACQUASHADE RAL 5021			
ACQUASHADE BIANCO BASE	453		
ACQUASHADE GIALLO L. BASE	45		
ACQUASHADE BLU BASE	680		
tot.	1.178		
SOLVASHADE RAL 5021			
SOLVASHADE BIANCO BASE	75		
SOLVASHADE GIALLO L. BASE	25		
SOLVASHADE BLU BASE	877		
tot.	977		



ACQUASHADE RAL 2001			
ACQUASHADE BIANCO BASE	37		
ACQUASHADE GIALLO L. BASE	554		
ACQUASHADE ROSSO BASE	462		
tot.	1.053		
SOLVASHADE RAL 2001			
SOLVASHADE BIANCO BASE	34		
SOLVASHADE GIALLO L. BASE	510		
SOLVASHADE ROSSO F BASE	425		
tot.	969		



ACQUASHADE RAL 5002			
ACQUASHADE BIANCO BASE	169		
ACQUASHADE BLU BASE	674		
ACQUASHADE ROSSO BASE	253		
tot.	1.095		
SOLVASHADE RAL 5002			
SOLVASHADE BIANCO BASE	141		
SOLVASHADE BLU BASE	565		
SOLVASHADE ROSSO F BASE	282		
tot.	989		



ACQUASHADE RAL 6019			
ACQUASHADE BIANCO BASE	1.236		
ACQUASHADE GIALLO LIMONE BASE	65		
ACQUASHADE BLU BASE	65		
tot.	1.366		
SOLVASHADE RAL 6019			
SOLVASHADE BIANCO BASE	1.088		
SOLVASHADE GIALLO LIMONE BASE	31		
SOLVASHADE BLU BASE	47		
tot.	1.166		



ACQUASHADE RAL 7037			
ACQUASHADE BIANCO BASE	1.148		
ACQUASHADE BLU BASE	57		
ACQUASHADE ROSSO BASE	46		
ACQUASHADE NERO BASE	96		
tot.	1.347		
SOLVASHADE RAL 7037			
SOLVASHADE BIANCO BASE	956		
SOLVASHADE BLU BASE	47		
SOLVASHADE ROSSO F BASE	47		
SOLVASHADE NERO BASE	94		
tot.	1.144		



ASTRA VERNICI S.r.l.
Via Dell'Industria, 4 - 24052 Azzano S.Paolo (BG) Italy
Tel. +39 035.530019 Fax. +39 035.531714

info@astraverneici.it
www.astraverneici.it